


Snapback Trucker 3D Stick

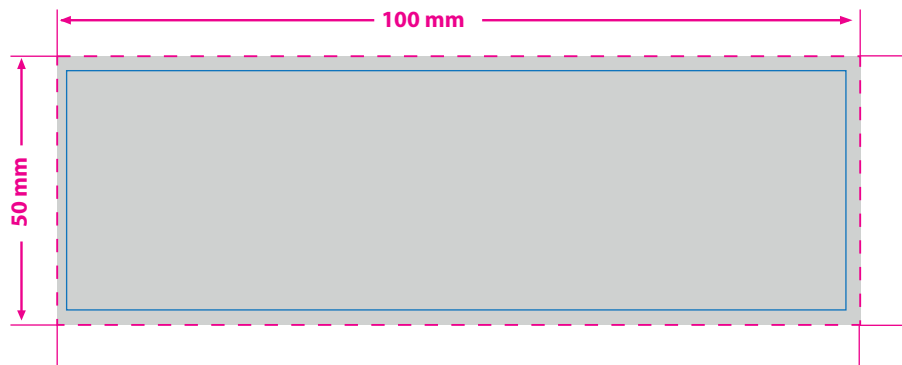

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie keine grafischen Effekte (z. B. Farbverläufe, Farbraster, Transparenzen, Schlagschatten, 3D-Effekte etc.)!
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z. B. Arial)!
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien und negative Linien mindestens 14 pt
- Schriftgröße: mindestens 2 cm
- Schriften müssen in Pfade (Kurven) konvertiert sein.
- Runde Grafikelemente und Kreise können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Die angegebenen HKS K-Werte sind Vergleichswerte (Darstellung in Monitorfarben), die verwendeten Webgarne können geringfügig in der Farbgebung abweichen.
- 3D Stick ist für einfache Logos geeignet

Bitte beachten Sie,

dass wir Ihre Grafikelemente beim 3D Stick generell mit einer Höhe von ca. 3 mm produzieren, bitte verzichten Sie auf 3D Darstellungen in Ihrer Druckdatei.

Endformat:

Vorne: 100 x 50 mm

(maximale Bestickfläche)

Stickhöhe: ca. 3 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

WHITE/WHITE	LIGHT GREY/ LIGHT GREY	BLACK/WHITE	BLACK/GREY	BLACK/BLACK	BLACK/FUCHSIA	GRAPHITE GREY/ GRAPHITE GREY	FRENCH NAVY/ WHITE	FRENCH NAVY/ FRENCH NAVY	BRIGHT ROYAL/ BRIGHT ROYAL
BRIGHT ROYAL/ WHITE	PASTEL BLUE/ PASTEL BLUE	BURGUNDY/ GREY	CLASSIC RED/ CLASSIC RED	CLASSIC RED/ WHITE	PASTEL PINK/ PASTEL PINK	BOTTLE GREEN/ BOTTLE GREEN	PURE GREEN/ WHITE	OLIVE GREEN/ BLACK	CHOCOLATE/ CARAMEL

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K oder Pantone C) keine CMYK, RGB-, oder LAB Modus. In einer Datei können HKS K und Pantone C Volltonfarben zusammen verwendet werden.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **600 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Bitte entfernen Sie alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vorne.pdf