


## UNILITE® Elektro Feuerzeug 4/4-farbig, beidseitig bedruckt

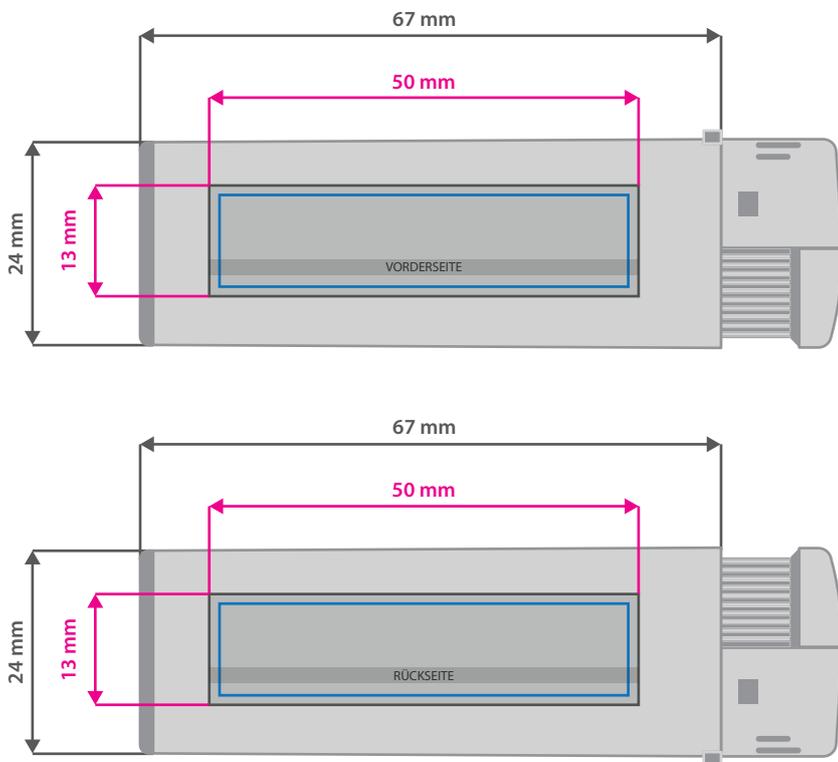


**Endformat: 50 x 13 mm**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 0,5 mm**  
(auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

### Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und als weiss bezeichnen. Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben
- Mindestschriftgröße 0,9 pt (0,3 mm)
- Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

## 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, abgesehen vom Weißdruck.

### Auflösung

Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken und keine Fotos.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.